

Arbeits-, Profilwalzen Richtrollen

Effizienzsteigernde Oberflächen- behandlung

Reinigungsintervall unbeschichtet:


- **Standzeit 1 Woche**
- Wöchentliches Abschleifen der Beläge und der Kaltaufschweißungen
- Qualitätsschwankungen (erhabene Aufschweißungen verursachen negative Eindrücke im Coil)

Reinigungsintervall beschichtet:

- **Standzeit 100 Wochen**
- Ohne zwischenzeitliches Polieren der Schicht
- 2 Jahre gleichmäßige Produktqualität
- Erhöhte Produktivität



Standzeit in Wochen

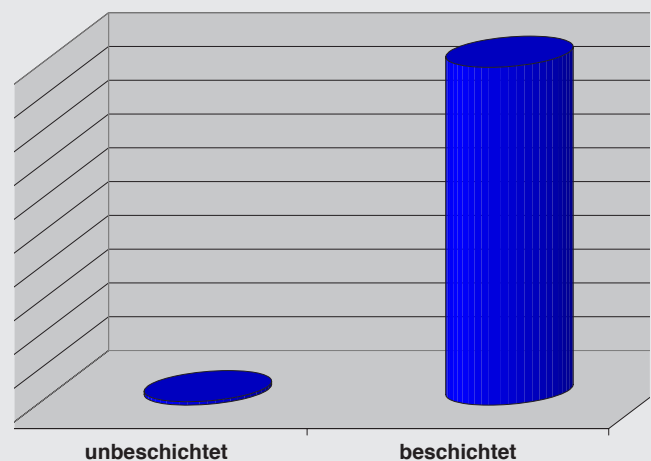

Die wesentlichen Vorteile:

- Standmengensteigerung bis Faktor 100
- Die Möglichkeit von schmalen zu breiten Coils ohne umrüsten zu walzen
- Die Möglichkeit unterschiedliche Werkstoffe zu walzen
- Produkte ohne Kontaminierung des Stahlwalzenwerkstoffes
- Säubern der Walzen mittels Schleifpapier (ohne diese zu verkratzen)
- Erhöhte Walzgeschwindigkeit
- Deutlich reduzierte Walzenabnutzung
- Höhere Verfügbarkeit der Walzen